fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SW BA 622 — двухшпиндельный обрабатывающий центр

BA2402, 2Z, б/у



Производитель : SW

Номер продукта:
BA2402

Description

SW BA 622 — это горизонтальный двухшпиндельный 5-осевой обрабатывающий центр (2Z с независимыми осями Z) производства компании Schwäbische Werkzeugmaschinen, предназначенный для высокоточного и производительного серийного изготовления сложных деталей.

Благодаря высокой мощности привода и держателям инструмента HSK-A100 двухшпиндельный 5-осевой обрабатывающий центр SW BA 622 (Schwäbische Werkzeugmaschinen) в первую очередь предназначен для серийной обработки металлических материалов.

К ним относятся:

- Алюминий и сплавы лёгких металлов
- Чугун (серый чугун / высокопрочный чугун)
- Сталь и стальные сплавы

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Титан и специальные сплавы (в зависимости от заданной динамики шпинделя)

Обрабатывающий центр	Горизонтальный
Производитель	SW
Модель	BA 622 - 2Z
Год выпуска	2015
наработка	ч

Технические характеристики

- Система управления: Siemens 840 D SL
- Версия с 2 независимыми осями Z
- Шпиндель HSK 100 с крутящим моментом 375 Нм (2x)
- Рабочий диапазон (ходы)
- Ось X: 600 мм
- Ось Y: 600 мм
- Ось Z: 600 мм (два независимых шпинделя по оси Z)
- Межцентровое расстояние: 600 м
- Система управления: ЧПУ Siemens Sinumerik 840D sl

Основные шпиндели (2)

- Диапазон скоростей: 1 – 10 000 мин⁻¹ (по желанию — до 12 500 или 17 500 мин⁻¹)
- Мощность привода: прибл. от 28 кВт до 30 кВт (при коэффициенте загрузки 25 %)
- Крутящий момент: прибл. от 340 Нм до 375 Нм (при 25 % рабочего цикла)
- Патрон: HSK-A100 (опционально HSK-A63 / HSK-A80)
- Осевые вращения с ЧПУ / 5-осевая конструкция
- Осевые вращающиеся столы: 2 стола с прямым приводом и ЧПУ (встроенная маятниковая обработка / общий поперечный суппорт)
- Система измерения: прямое абсолютное угловое измерение
- Макс. размер зажимного устройства: прибл. Ø 600 × 225 мм
- Макс. вес одного зажимного приспособления: 120 кг
- Пиковый крутящий момент оси вращения: 490 Нм

Срок поставки	немедленно
Цена	по запросу

При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264












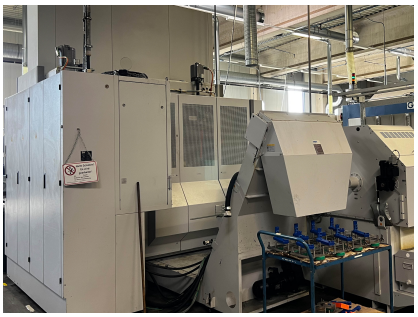

Created on 19.11.2026

При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.